


Fuso 6S15 Pritsche 3.0m Kran 4xhydr. Funk!

69900 € (zzgl. MwSt.)

Image not found or type unknown

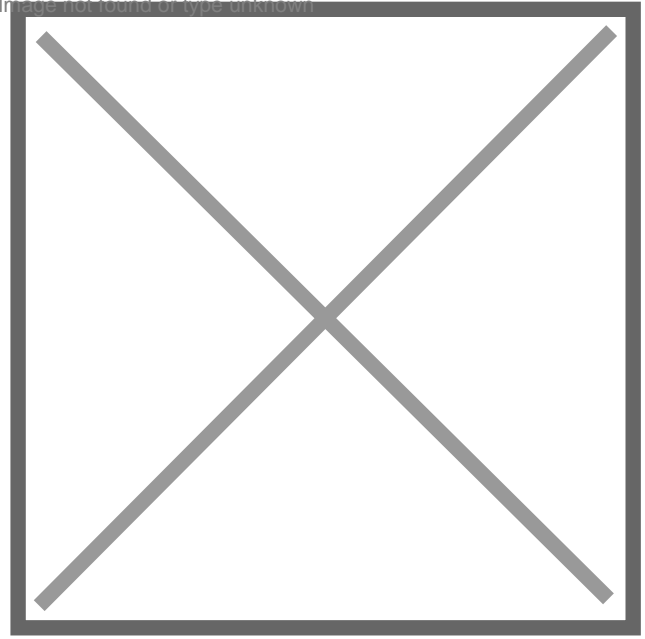

Eigenschaften

Erstzulassung	12/2025
KM-Stand	28 km
Kraftstoff	Diesel
Leistung	110 kW (150PS)
Euro-Norm	6
Getriebe	Schaltgetriebe
Gesamtgewicht	6.000 kg
Nutzlast	2.600 kg
Achskonfiguration	Heckantrieb
Radstand	2800

Beschreibung

FUSO Canter 6S15 Pritsche Ladekran mit Funksteuerung sofort verfügbar! Fahrzeug mit Tageszulassung 12/25

Fahrgestell: Fuso 6S15 Canter Gesamtgewicht 6000kg Nutzlast 2625kg

- Schaltgetriebe
 - Differentialsperre mit begrenztem Schlupf
 - Batterien 2 x 100 AH
 - Anhängerkupplung Kugelkopf 3000kg mit E
 - Satz (werkseitig) Auflastung auf 3500kg möglich
 - Aussenspiegel beheizbar
 - Radiovorbereitung, Radio
 - Rückfahrwarner
 - Nebenantrieb mit Drehzahlerhöhung
 - Batterieabdeckung und Adbluetankabdeckung
 - Vorbereitung Batterietrennrelais
 - Traktionsreifen Continental 205/75/R16C
 - Sitzbezüge
 - optional Rückfahrkamera nach Absprache

 - Alupritsche Innenmasse:L 2900 mm x B 1870 mm x H 400 mm (Wunschabmessungen möglich!)
 - Bodenplatte 18mm
 - Bodenrahmen mit Airline Ladungssicherungsschiene Rund um
 - Airline auch in der Stirnwand
 - Seitenwände Aluminium eloxiert mit Klapptritt, leicht herausnehmbar
 - 2 x Staubboxen
 - Arbeitsleuchte
 - Zinkgrundierung, Dinitrol Anwendung für Hohlräume, Edelstahl
 - Schrauben und Edelstahl
 - Rohrschellen
- Ladekran: mit 4 x hydraulischen Ausschüben mit Funksteuerung
(Produktionsland: Italien)
- inkl. manuelle Verlängerung bis 10.6m Reichweite
 - Funksteuerung (hochwertige, proportional Steuerung, 2 x Funktionen gleichzeitig etc.)
 - Hublast laut Hersteller: bei 3, 55m= 995kg, 5.0m=670kg, 6.40m=495kg, 7.85m=365kg, 9.30m=290kg + manuelle Verlängerung 10.60 m = 200kg
 - Zinkgrundierung, Dinitrol Anwendung für Hohlräume, Edelstahl
 - Schrauben und Edelstahl
 - Rohrschellen

